

## **STIHL - 40037102115 - Cabezal de corte semiautomático STIHL Autocut 46-2**

FS160, FS220, FS260, FS261C, FS280, FS300, FS310, FS311, FS350, FS360C, FS361C, FS400, FS410C, FS411C, FS450, FS460C, FS461C, FS480, FS490C, FS491C, FSA250, FSA400

Cabezal de corte de 2 hilos semi-automático, cuando el hilo saliente se ha desgastado del uso, basta con presionar contra el suelo el cabezal durante el funcionamiento para que automáticamente vuelva a salir el hilo necesario. Sólo se debe utilizar con el protector de corte especial o universal.

El cabezal viene relleno con hilo de nylon STIHL de Ø 2,7 mm.

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

FS160 | FS180 | FS220 | FS255.0 | FS260 | FS260C | FS261C-E | FS261.0C-E | FS280 | FS280K | FS300 | FS310 | FS311 | FS350 | FS3604116 | FS360C-E | FS360C-EM | FS361C-EM | FS361.0C-EM | FS400 | FS400-K | FS410 | FS410C-E | FS410C-EM | FS411C-EM | FS411.0C-EM | FS420 | FS450 | FS450-K | FS460 | FS460C-EM | FS461C-EM | FS461.0C-EM | FS480 | FS490C-EM | FS491C-EM | FS491.0C-EM | FSA250.0 | FSA400.0

Tipo de máquina: Desbrozadora

Referencias OEM STIHL: 40037102115, 4003 710 2115, 4003-710-2115

Referencias alternativas STIHL: 40037102125, 4003 710 2125, 4003-710-2125, STIHL Autocut 40-2

Denominaciones STIHL: Cabezal de corte, Carrete de nylon, Portahilo





Modelo de STIHL: FS 160, FS 180, FS 220, FS 255.0, FS 260, FS 260 C, FS 261 C-E, FS 261.0 C-E, FS 280, FS 280 K, FS 300, FS 310, FS 311, FS 350, FS 360 4116, FS 360 C-E, FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 361.0 C-EM, FS 400, FS 400-K, FS 410, FS 410 C-E, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411.0 C-EM, FS 420, FS 450, FS 450-K, FS 460, FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 461.0 C-EM, FS 480, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491.0 C-EM, FSA 250.0, FSA 400.0

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

Medida rosca interior: 12 x 150 mm



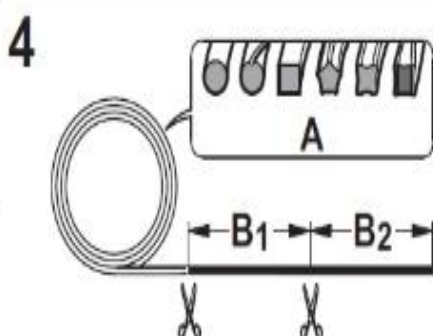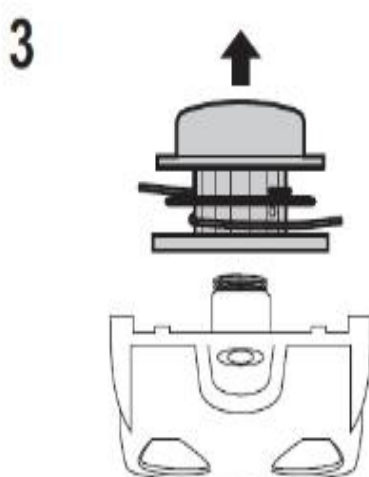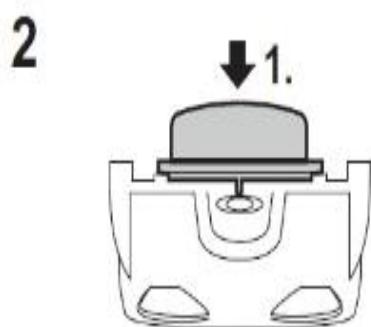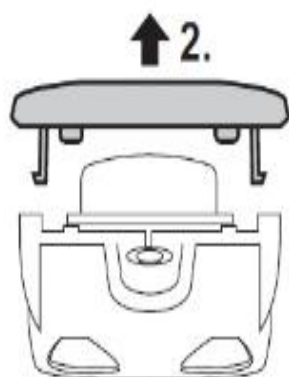

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>A</b>      | 2.4 mm    | 2.7 mm    | 3.0 mm    | 3.3 mm    |
|               | 0.095 in. | 0.105 in. | 0.120 in. | 0.130 in. |
| <b>B1, B2</b> | 7.5 m     | 6 m       | 5 m       | 4 m       |
|               | 24.6 ft.  | 20 ft.    | 16.4 ft.  | 13 ft.    |

